

Kiírási szöveg:

A 0 és 110 °C közötti, PN 10-es Oventrop légtelenítők megbízhatóan távolítják el a fűtési rendszer fűtési fázisában kivált levegőt.

Ezért javasolt a használata:

- Korrózió megelőzése
- Levegő a radiátorokban és a kapcsolódó áramlási zajok
- Szivattyú szárazon futásának megelőzésére

Funkció:

Az Oventrop gyorslégtelenítők automatikusan légtelenítenek, ha a levegőkimeneti szelep nyitva van. A beépített automatikus zárószervezetnek köszönhetően a gyorslégtelenítő tisztítása vagy cseréje a fűtési rendszer üritése vagy nyomásmentesítése nélkül is elvégezhető.

A precíziós légtelenítő cikkszám: 1088203, levegőbemeneti gáttal is rendelkezik, amely megakadályozza a levegő felszívódását a levegőkimeneti szelepen keresztül.

Verziók:


Sárgaréz ház (1088404: nikkelezett sárgaréz).

G	Automatikus lezárával	Cikkszám:
G 3/8"	igen	1088303
G 1/2"	igen	1088304
G 3/4"	igen	1088306
G 1/2"	nem	1088404
G 3/8"	igen	1088203

Alkalmazási terület:


Az Oventrop légtelenítőket központi fűtési rendszerekben és PN 10 hőszivattyús technológiában használják 0 és 110 °C közötti közeghőmérsékleten. Közegként legfeljebb 30% glikoltartalmú víz és víz-glikol keverékek használhatók.

A gyorslégtelenítők függőlegesen vannak felszerelve a rendszer legmagasabb pontjaira. A felszállók, elosztók, légválasztók és minden olyan hely, ahol levegő felhalmozódásának gyanúja merül fel, megfelelő telepítési hely.

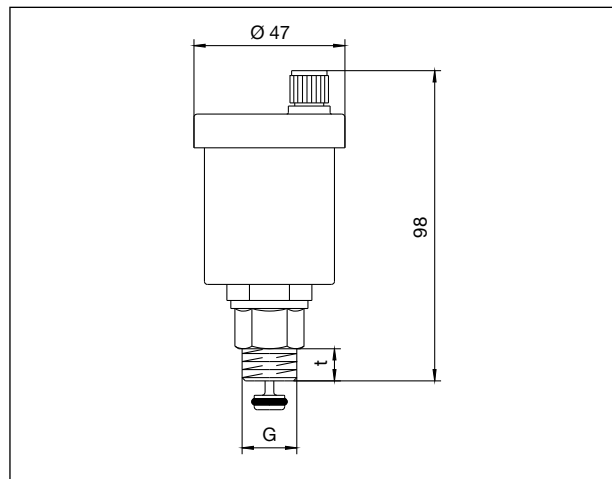


Cikkszám:	G	t
1088303	3/8"	10
1088304	1/2"	12
1088306	3/4"	12

Méretetek, cikkszám: 1088303-06

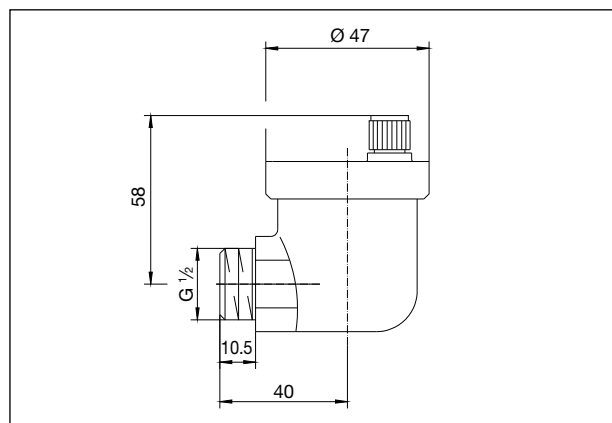

Méretetek, cikkszám: 1088404

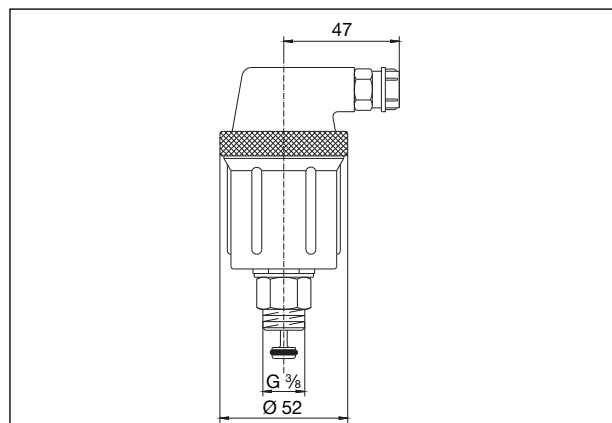

Méretetek, cikkszám: 1088203