oventrop

Висококачествена арматура + Системи

Вентили „Multiblock“ за радиатори и комбинация от радиатор и повдово отопление

Преглед на продукта

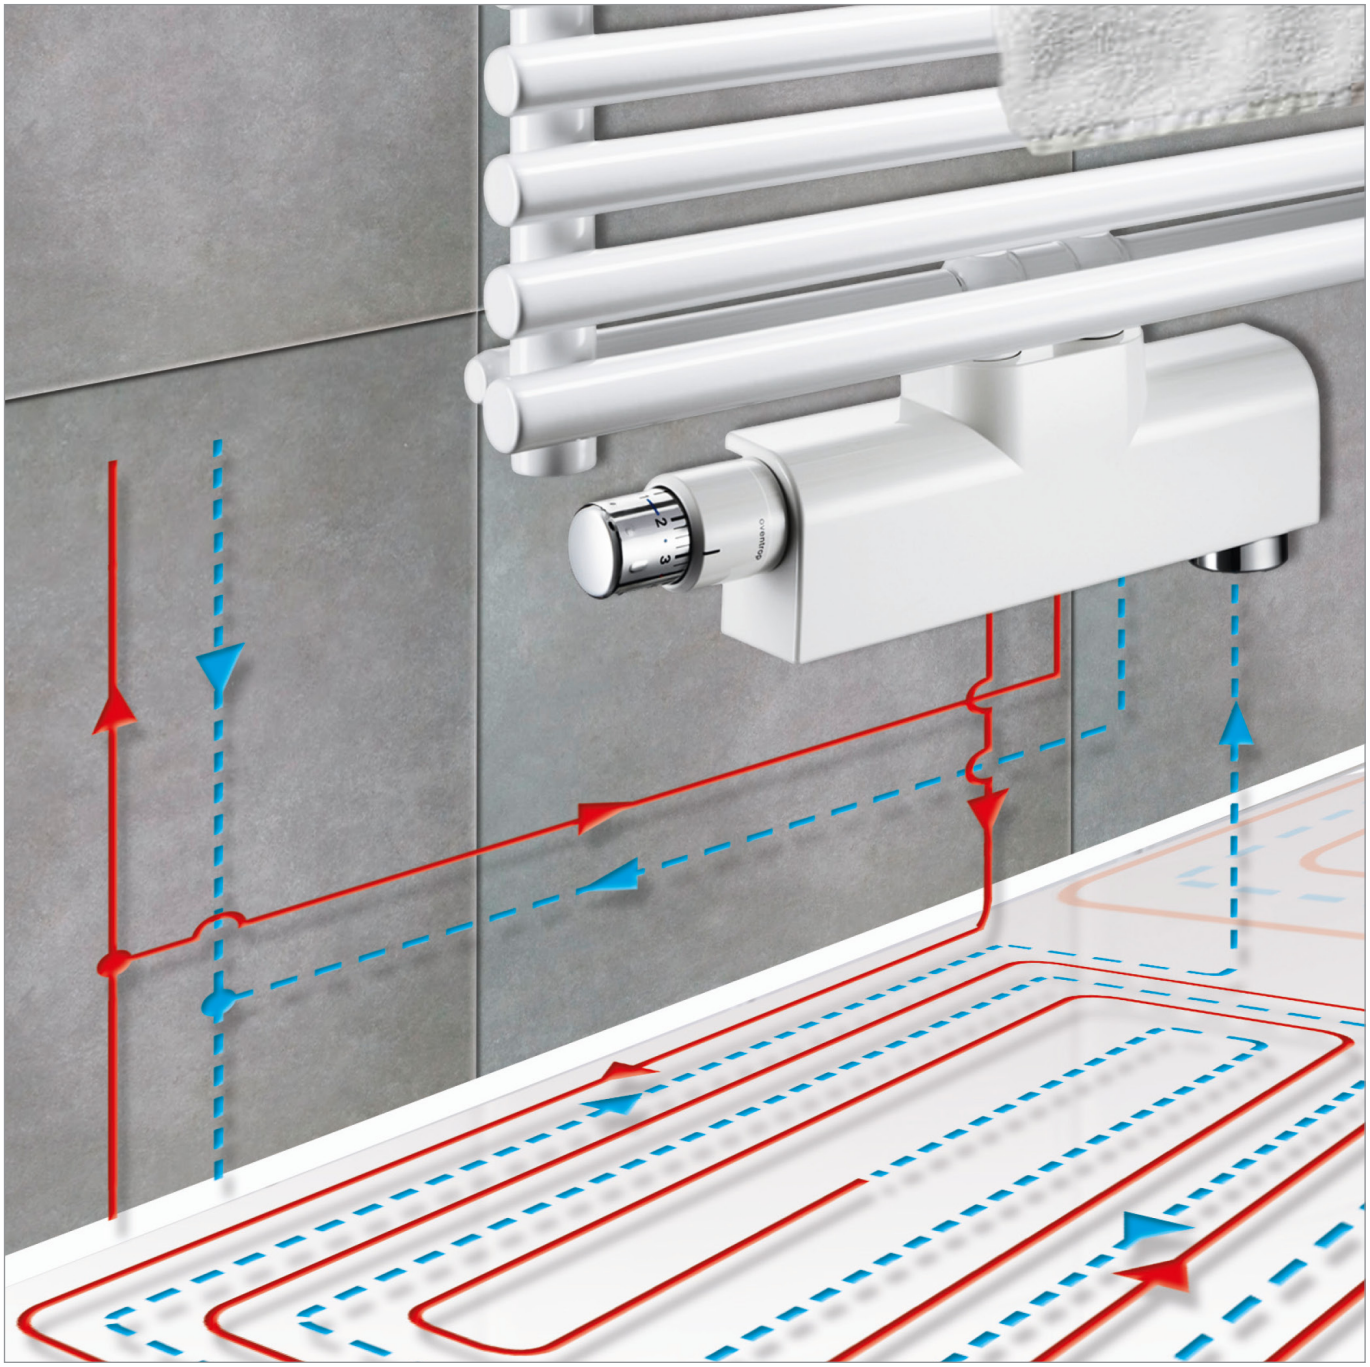

„Multiblock T“ с термостат „pinox H“ и декоративна капачка

Вентили „Multiblock T“

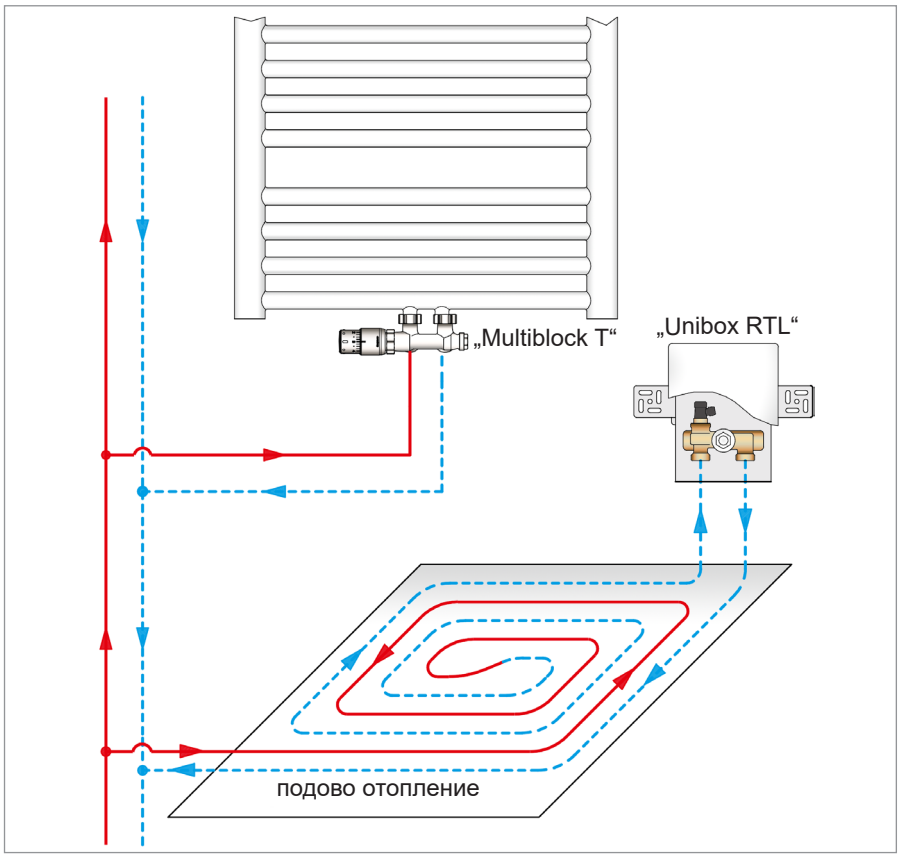

Представяне на системата „Multiblock T“ и „Unibox RTL“

Вентилите на Oventrop „Multiblock T“ са решение на нуждата в практиката от комбинации от термостатен вентил и адаптор за подаващата и връщащата линия.

Вентилите „Multiblock T/ TU / TFU“ могат да се монтират както на подаващата, така и на връщащата линия. При правите модели „Multiblock T/ TU“, както и при „Multiblock TF“ връзката към термостата може да стане отдясно или отляво.

Вентилите са от месинг и са никелирани. Те имат вентилна вложка с безстепенна предварителна настройка, шпиндел от неръждаема стомана и двойно O-ring уплътнение. Връзките към радиатора са с меко уплътнение.

Модели за еднотръбни и двутръбни инсталации:

– „Multiblock T / TU“,
  прав и ъглов модел
– „Multiblock TFU“, въртящ се
– за свързване към радиатори с външ.р. G ¾ или вътр.р. ½

Предимства на „Multiblock T/TF“

– свързване към всички стандартни материали за тръбопроводи
– вентилите могат да се използват като термостатен вентил с предварителна настройка
– предлагат се модели за ръчен (AV 9) и автоматичен (Q-Tech) хидравличен баланс
– могат да се свързват акто към подаващата, така и към връщащата линия (T/TF)
– висока сигурност благодарение на връзките с меко уплътнение към радиатора
– красивите декоративни капачки в бяло, хромирани или от неръждаема стомана създават хармоничен преход към модерните радиатори и лири за баня

Вентили „Multiblock T-RTL“ за комбинация от радиатор и повърхностно отопление

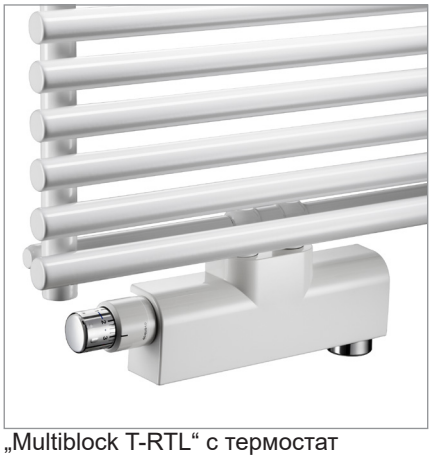

„Multiblock T-RTL“ с термостат „Uni SH“ и бяла декоративна капачка

Вентили „Multiblock T-RTL“

Вентилите на Oventrop „Multiblock T-RTL“ са комбинация от термостатен вентил с предварителна настройка, секретен вентил и ограничител на температурата във връщащата линия (RTL) за приложение в двутръбни отоплителни инсталации.

Термостатният вентил с монтиран термостат в комбинация с радиатор регулира стайната температура. Подовото отопление се осъществява **независимо** от термостатния вентил на радиатора, чрез ограничаване на температурата във връщащата линия посредством интегрирания ограничител на температурата във връщащата линия. Корпусът е от месинг и е никелиран.

Награда за дизайн за свързващия комплект „Multiblock T-RTL с pinox H“:

Iconic Awards 2017, победител (категория: Продукти)

German Design Award 2018, победител (категория: Енергия)

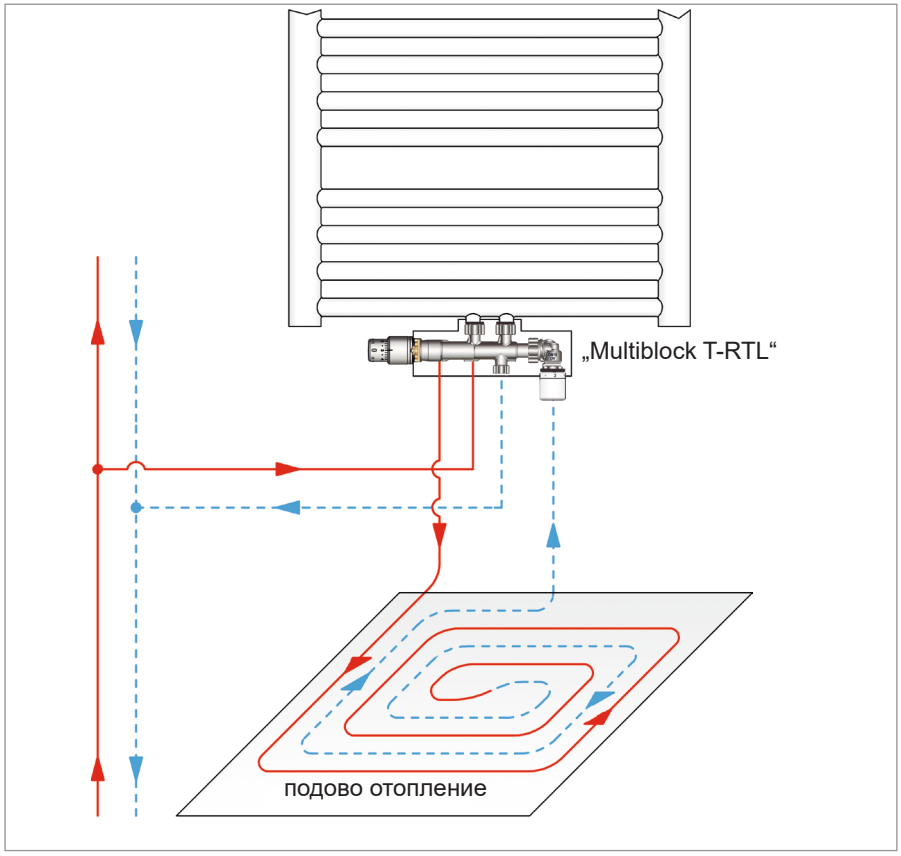

Представяне на системата „Multiblock T-RTL“ с подовото отопление

Предимства на „Multiblock T-RTL"

- идеална комбинация за радиатор и повърхностно отопление
- отделно регулиране на радиатора и повърхностното отопление с един вентил
- предлагат се модели за ръчен (AV 9) и автоматичен (Q-Tech) хидравличен баланс
- изолиране
- безстепенна предварителна настройка на дебитите
- регулируема температура във връщащата линия на подовото отопление

Модели (Прод. номер):		
	„Multiblock T“, двутръбен	„Multiblock TU" Едно- и двутръбен
Радиаторна връзка външ.р. G ¾		
Прав модел	1184013	1184023
Ъглов модел	1184014	1184024
Радиаторна връзка вътр.р. Rp ½		
Прав модел	1184083	1184033
Ъглов модел	1184084	1184034
„Multiblock TFU“, въртящ се		
Радиат. връзка външ.р. G ¾	1184025	
Радиат. връзка вътр.р. Rp ½	1184035	
„Multiblock T-RTL“		
Радиат. връзка външ.р. G ¾	1184016	
Радиат. връзка вътр.р. Rp ½	1184086	

Декоративни капачки (Прод. номер):	
	„Multiblock T / TU“, еднотръбни и двутръбни
Прав модел	
антрацит	1184088
неръждаема стомана	1184090
бял	1184095
хромиран	1184097
Ъглов модел	
антрацит	1184089
неръждаема стомана	1184091
бял	1184096
хромиран	1184098
„Multiblock TFU“, въртящ се	
бял	1184092
хромиран	1184093
„Multiblock T-RTL“	
бял	1184087
хромиран	1184077

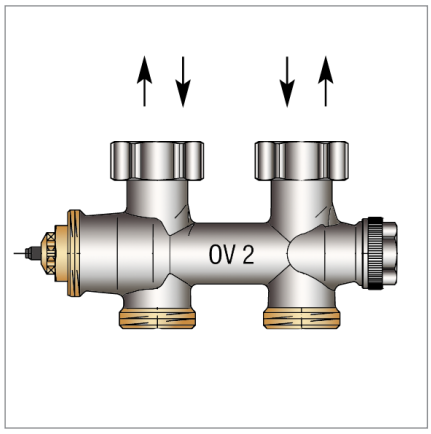

Посоки на потока и размери на „Multiblock T / TU“

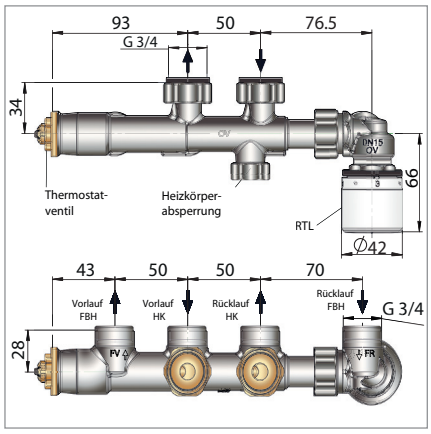

Посоки на потока и размери на „Multiblock T-RTL“

„Multiblock T“ за двутръбни централни отоплителни инсталации

Функции:

– регулиране

– предварит. настройка на дебитите

– изолиране
– източване/допълване
–

„Multiblock TU“ за еднотръбни и двутръбни отоплителни инсталации

Функции:

– регулиране
– предварителна настройка на дебитите
– изолиране

Състояние при доставка: Двутръбен режим на работа (възможно е превключване към еднотръбен режим).

„Multiblock TFU“ (въртящ се) за еднотръбни и двутръбни отоплителни инсталации

Функции:

– регулиране
– предварителна настройка на дебитите
– изолиране
– източване/допълване
– въртящи се свързващи щуцери

Състояние при доставка: Двутръбен режим на работа (възможно е превключване към еднотръбен режим).

Области на приложение:

макс. раб. налягане p_S: 10 bar (PN 10)

раб. темп. t_S: 2°C до 120°C

препоръчителен диапазон на диференц. налягане: 30 до 200 mbar

„Multiblock T-RTL“ за комбинация от радиатор и подово отопление

Функции:

– регулиране на радиатори и подово отопление
– предварителна настройка на дебитите
– изолиране

Област на приложение:

– макс. раб. налягане p_S: 10 bar (PN 10)
– раб. темпе. t_S: 2°C до 70°C
– препоръчителен диапазон на диференц. налягане: 30 до 200 mbar

Възможни са технически промени.

Частни лица могат да закупят продуктите от дистрибутори.

Разпространява се чрез:

Продуктова група 1
PÜ 242-DE/20/10.2017/MW

Търговско представителство в България:

Бул. Д-р Г. М. Димитров 62
1172 гр. София
Телефон +359 2 961 57 10
E-Mail mail@oventrop.bg
Internet www.oventrop.bg

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Телефон +49 2962 82 0
Факс +49 2962 82 400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de